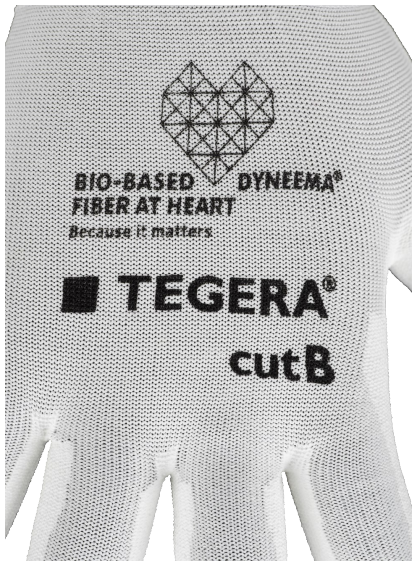

TEGERA® 905

Entdecke mehr

DÜNN UND MIT BIOBASIERTEM SCHNITTSCHUTZ

Unser dünnster Schnittschutzhandschuh mit optimalem Fingerspitzengefühl für Feinmontagearbeiten mit kleinen, scharfen Gegenständen. Der Schnittschutz wird aus der weltweit ersten biobasierten Schnittschutzfaser hergestellt – Dyneema®, einer Innovation, die die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen verringert und die CO_2-Bilanz Ihres Unternehmens verbessert. Gut für die Umwelt! Der Handschuh ist mit 18 gg äußerst leicht und verfügt für besseren Grip über eine PU-Beschichtung. Schnittbeständigkeit Klasse B.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Besonders bequem
- Guter Griff
- Besonders geschmeidig
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl

EIGENSCHAFTEN

- Extrem dünn
- Superweich

Dyneema®

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Schnittwunden, fleischwunden

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Bereich mit gefahr von schnittverletzungen, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen, feuchte bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Feinmontagearbeiten, abnahmeprüfungen, installationsarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Pulp and paper, rubber and plastic, automotive, building and construction, logistics

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN
TYP Schnittschutzhandschuhe
KATEGORIE Cat. II
FUTTERMATERIAL 18 gg, Bio-Based Dyneema®, Nylon, Spandex
LÄNGE 210-250 mm
FINGERSPITZENGEFÜHL 5
PROFILFORM Glatte Oberfläche
FARBE Weiß
PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/120
VERPACKUNGSARTEN Großpackung
BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet
BESCHICHTUNGSMATERIAL PU
STULPENMODELL Strickbündchen
MATERIAL STULPE Textil
SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse B
SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 5.4 N
EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nylon, Elasthan
EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Polyurethan

KONFORMITÄT
CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN 388:2016+A1:2018 3X41B

EN ISO 21420:2020

ANSI A2 CUT

ANSI 3 ABR

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

EIGENSCHAFTEN
Schnittschutz

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
5	905-5	7340118329550
6	905-6	7340118324579
7	905-7	7340118324586
8	905-8	7340118324593
9	905-9	7340118324609
10	905-10	7340118324555
11	905-11	7340118324562

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.