




jalas® HEAVY DUTY 1348

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI

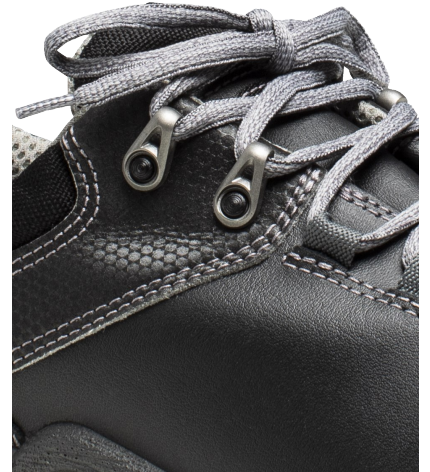

Lue lisää

SEISO VAKAASTI MÄRÄLLÄKIN JÄÄLLÄ

Metalliton turvajalkine todella koviin ja likaisiin ympäristöihin. Arctic Grip -pohjan ansiosta voit seistä vakaasti myös märällä jäällä. Lämmön- ja öljynkestävä ulkopohja. Naulaanastumissuoja plasmakäsiteltyä komposiittia (PTC), komposiittinen varvassuoja ja päällinen mikrokuitua/PU-pinnoitettua nahkaa.

OMINAISUUDET

- Erinomainen iskunvaimennus
- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava

KUVAUS

- Kärkikuppi
- ESD
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Heijastin
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Antistaattiset ominaisuudet
- Vettähylyvä
- Ei sisällä metallia
- Ergonomisesti muotoiltu
- Paljeiltti
- Pehmustettu varrenreuna



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen, liukastuminen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, metallivapaiden kenkien vaatimukset, lämpimät pinnat, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, liukkaat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Heavy Duty

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka, Mikrokuitu

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

POHJALLINEN JALAS 8217 FX2 Climate

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI HNBR Kumi + Kitkapalat

KIINNITYS Nauhat

KENGÄNNAUHOJEN PITUUS 120 cm

VÄRI Musta, Harmaa

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.44 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

OMINAISUUDET



Antistaattiset ominaisuudet



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)



ESD



Komposiitti varvassuoja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vettähylyvä

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	1348-35	6408487509537
36	1348-36	6408487513800
37	1348-37	6408487513794
38	1348-38	6408487513787
39	1348-39	6408487513770
40	1348-40	6408487513763
41	1348-41	6408487513756
42	1348-42	6408487513749
43	1348-43	6408487513732
44	1348-44	6408487513725
45	1348-45	6408487513718
46	1348-46	6408487513701
47	1348-47	6408487513695
48	1348-48	6408487513688

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com