




HEAVY DUTY 1348

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI

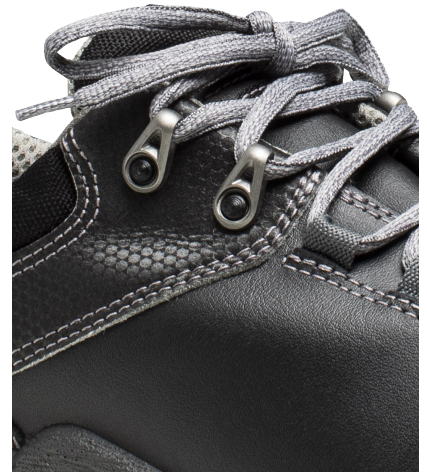

Sužinokite daugiau

TVIRTAI STOVĖKITE ANT ŠLAPIO LEDO

Apsauginiai batai be metalo, skirti tikrai atšiauriai ir nešvariai aplinkai. "Arctic Grip Sole" dėka galite stovėti stabiliai net ant šlapio ledo. Karščiui ir naftai atsparus padas. Nagų apsaugos įdėklas iš plazminiu būdu apdoroto kompozito (PTC), pirštų apsauga iš kompozito ir viršutinė medžiaga iš mikropluošto/PU dengtos odos.

SAVYBĖS

- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti

YPATYBĖS

- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- ESD
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Atšvaitai
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Turi antistatinių savybių
- Vandeniui atsparūs
- Be metalų
- Ergonomiškos formos
- Liežuvis prisiūtas prie batviršio
- Paminkštintas aulo kraštas



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, sausgyslių pasitempimo, antistatino paviršiaus, paslydimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, nešioti visus metus, reikalavimas batams, kad būtų be metalų, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, slidi aplinka, riebaluota aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Pusbačiai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Heavy Duty

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda, Mikropluoštas

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Mišinys

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris, poliamidas

VIDPADIS JALAS 8217 FX2 Climate

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Merinos vilna, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA HNBR guma + sukibimo pavalkėliai

UŽSEGIMAS Raišteliai

KURPU ŠŅORU GARUMS 120 cm

SPALVA Juodos, Pilka

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.44 kg

ATITIKTIS



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

FUNKCIJOS



Turi antistatinių savybių



Oleofobinis išorinis padas



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



ESD



Mišri bato nosis



„Ergothen“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Karščiui atsparus išorinis padas



Hidrofobiniai

DYDIS	ART. NR.	EAN
35	1348-35	6408487509537
36	1348-36	6408487513800
37	1348-37	6408487513794
38	1348-38	6408487513787
39	1348-39	6408487513770
40	1348-40	6408487513763
41	1348-41	6408487513756
42	1348-42	6408487513749
43	1348-43	6408487513732
44	1348-44	6408487513725
45	1348-45	6408487513718
46	1348-46	6408487513701
47	1348-47	6408487513695
48	1348-48	6408487513688

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com