




EXALTER 9925

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

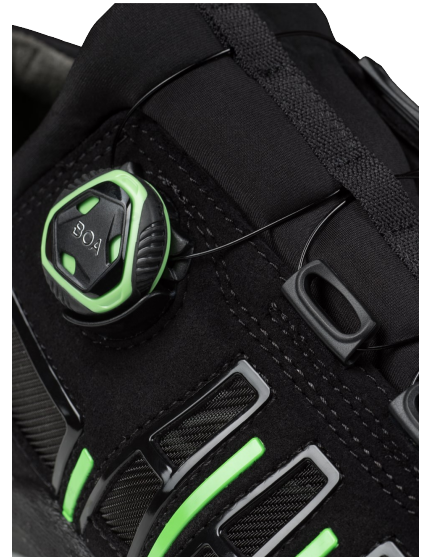

[Learn more](#)

NIZEK MODEL S PREZRAČEVANJEM IN BOA

Ta nizek zaščitni čevlji ima funkcije, ki jih potrebujete za večino delovnih situacij, kot so PTC-tekstilna zaščita nohtov, zaščitna kapica iz aluminija in visoko oprijemljiv podplat Vibram Nitrilne gume. Vmesni vložek in večplastni vložek JALAS FX3 Supreme skupaj s konstrukcijo, podobno nogavicam, zagotavljata popolno udobje. Absorpcija udarcev PORON® XRD™ preprečuje poškodbe stopala in hrbta. Zgornji del ima z mrežo pokrite prezračevalne luknje, da ostanejo noge hladne in preprečujejo vstop delcev v čevlje. BOA® Fit System omogoča enostavno obuvanje in sezuvanje čevlja.

LASTNOSTI

- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni
- Zelo zračni
- Izjemna absorpcija udarcev

ZNAČILNOSTI

- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Antistatične lastnosti
- Prezračevalni vložek
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Zračna mrežica
- Podložen rob zgornjega dela
- BOA® Fit System
- Ergonomska oblika
- Stabilizator
- Hitro vezanje
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Mehko
- Posebno zasnovane podrobnosti
- Brez materialov, pridobljenih iz živali



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, zvini, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata, suha okolja, čista okolja, topla okolja

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Nizki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA Exalter

VRHNI MATERIAL Mikrovlakna, Tekstil

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Trda EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Neo pena, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT BOA® Fit System

BARVA Črna, Zelena

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.31 kg

SKLADNOST



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJE



ESD



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergo thanom



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje



Toplotno odporen podplat



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
34	9925-34	6408487513473
35	9925-35	6408487513480
36	9925-36	6408487513497
37	9925-37	6408487513503
38	9925-38	6408487513510
39	9925-39	6408487513527
40	9925-40	6408487513534
41	9925-41	6408487513541
42	9925-42	6408487513558
43	9925-43	6408487513565
44	9925-44	6408487513572
45	9925-45	6408487513589
46	9925-46	6408487513596
47	9925-47	6408487513602

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com