




jalas® EXALTER 9925

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

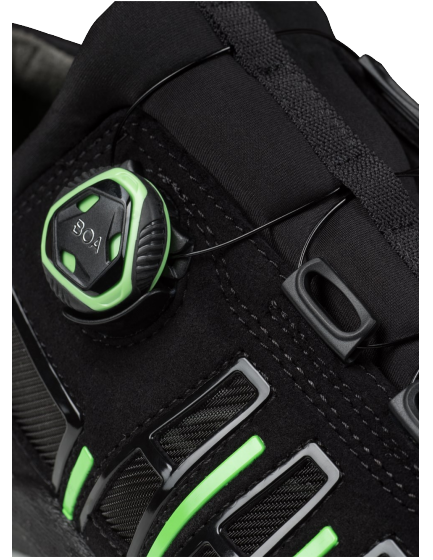

Daha fazla bilgi
edinin

HAVALANDIRMA VE BOA İLE BİLEKSİZ

Bu bileksiz güvenlik ayakkabısı, PTC kumaştan tırnak koruması, alüminyum burun ve yüksek kavramalı Vibram Nitril kauçuk dış taban gibi çoğu iş durumu için ihtiyacınız olan özelliklere sahiptir. Orta taban ve JALAS FX3 Supreme çok katmanlı iç taban, çorap benzeri yapı ile birlikte üst düzey konfor sunar. PORON® XRD™ şok emme özelliği ayak ve topuk yaralanmalarını önler. Üst kısım, ayakları serin tutmak ve parçacıkların ayakkabılara girmesini önlemek için ağ kaplı havalandırma deliklerine sahiptir. BOA® Fit System, ayakkabıyı giymeyi ve çıkarmayı kolaylaştırır.

ÖZELLİKLER

- Harika kavrama
- Mükemmel uyum
- Ekstra rahat
- Çok nefes alan
- Harika darbe emici

ÖZELLİKLER

- Çift darbe emme bölgesi
- Antistatik özelliktedir
- Havalandırmalı iç taban
- ısıya dayanıklı dış taban
- Yağa dayanıklı dış taban
- Nefes alabilen file
- Kaplamalı gövde kenarı
- BOA® Fit System
- Ergonomik şekilli
- Hızlı bağcık
- Stabilizatör
- IEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu
- Yumuşak

- Özel olarak tasarlanmış detaylar
- Hayvansal kaynaklı malzeme içermez



ŞU RISKİ ÖNLER

Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, burkulma yaralanmaları, antistatik

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Dış mekan, iç mekan, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, kuru ortamlar, temiz ortamlar, sıcak ortamlar

SPESİFİKASYON

TÜR Güvenlik ayakkabıları, Düşük bilekli ayakkabılar

KATEGORİ Cat. II

TIRNAK KORUMASI MALZEMESİ Plazma işlemeli kompozit (PTC)

kumaş

BAĞLANTI Normal

KOLEKSİYON Exalter

ÜST KISIM MALZEMESİ Mikro fiber, Kumaş

BURUN MALZEMESİ Alüminyum

ASTAR MALZEMESİ Poliester

İÇ TABAN JALAS 8303 FX3 Supreme

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Yumuşak EVA, Sert EVA, Poliester bazlı iletken iplik, Neo köpük, PORON® XRD®'den çift darbe emici bölge

ORTA TABAN MALZEMESİ PU orta taban

DIŞ TABAN MALZEMESİ Kauçuk dış taban

BAĞCIK BOA® Fit System

RENK Siyah, Yeşil

NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 1.31 kg

UYGUNLUK



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ÖZELLİKLER



ESD



Antistatik özelliktedir



Ergothen Darbe Emme Sistemi



Alüminyum burun



Yağa dayanıklı dış taban



Plazma işlemli kompozit (PTC) tekstilden çivi koruması



Isıya dayanıklı dış taban



Stabilizatör

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
34	9925-34	6408487513473
35	9925-35	6408487513480
36	9925-36	6408487513497
37	9925-37	6408487513503
38	9925-38	6408487513510
39	9925-39	6408487513527
40	9925-40	6408487513534
41	9925-41	6408487513541
42	9925-42	6408487513558
43	9925-43	6408487513565
44	9925-44	6408487513572
45	9925-45	6408487513589
46	9925-46	6408487513596
47	9925-47	6408487513602

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com