




jalas® EXALTER 9968 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

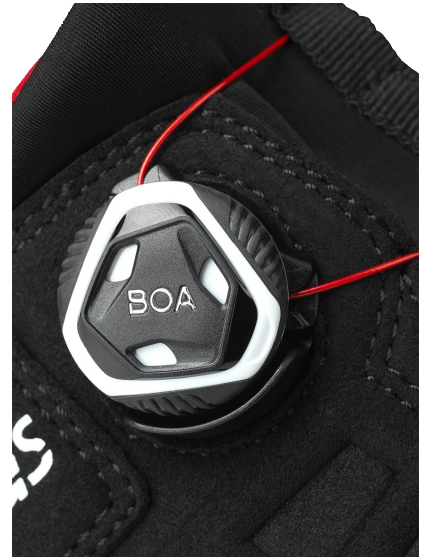

Tudjon meg többet

ALACSONY SZARÚ BIZTONSÁGI CIPŐ, MOST GORE-TEX-SZEL

Könnyű, kényelmes biztonsági cipő oldalra szerelt BOA® gyorsfűzővel. Vízálló a GORE-TEX jóvoltából. Antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező mikroszálas felsőrésze és zokniszerű felépítése nagyszerű kényelmet és illeszkedést biztosít. A nitril külső talp hő- és olajálló a kiemelkedő tapadás érdekében. Ezenkívül JALAS® alumínium orrmerevítővel, plazmával kezelt textil szűrősvédelemmel és PORON® XRD® dupla ütésvédő zónákkal is rendelkezik.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló ütéstoppítás
- Legmagasabb szintű védelem
- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes

JELLEMZŐK

- Antisztatikus tulajdonságok
- Szellőző talp
- Hőálló járótalp
- Olajálló járótalp
- Különlegesen kialakított részletek
- Dupla ütéstoppító zóna
- Bevont szárvég
- BOA® Fit System
- Stabilizátor
- Gyorskötő
- Vízálló
- Ergonomikusan kialakított
- Puha
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Állati eredetű anyagoktól mentes
- GORE-TEX Extended Comfort Footwear technika

GORE-TEX
PRODUCTS



DIALED IN.
PRECISION FIT.

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábuuj sérülései, szegek behatolása, ficamok, antisztatikus, nedves láb

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Kültér, beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, nedves környezetek, nyirkos környezetek

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Alacsony szárú cipők

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet

FAZON Normál

KOLLEKCIÓ Exalter

FELSŐRÉSZ ANYAGA Mikroszál, Textil

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium

BÉLÉS ANYAGA Poliamid

TALPBETÉT JALAS 8303 FX3 Supreme

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Merev EVA, Poliészter alapú vezető szál, Neo hab, PORON® XRD®

KÖZTALP ANYAGA PUKöztalp

JÁRÓTALP ANYAGA Gumi járótalp

RÖGZÍTÉS BOA® Fit System

SZÍN Fekete

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 1.24 kg

MEGFELELŐSÉG



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

JELLEMZŐK



ESD



Antisztatikus tulajdonságok



Ergothon ütéstompító rendszer



Alumínium orrmerevítő



Olajálló járótalp



Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet, átszúrásvédő



Stabilizátor



Vízálló



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
34	9968-34	6408487533662
35	9968-35	6408487533709
36	9968-36	6408487533747
37	9968-37	6408487533785
38	9968-38	6408487533822
39	9968-39	6408487533860
40	9968-40	6408487533907
41	9968-41	6408487533945
42	9968-42	6408487533983
43	9968-43	6408487534027
44	9968-44	6408487534065
45	9968-45	6408487534102
46	9968-46	6408487534140
47	9968-47	6408487534188

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com