




EXALTER 9968 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

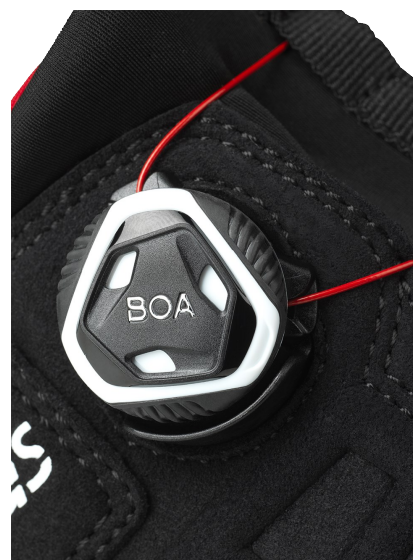

Dowiedz się więcej

POŁBUTY BEZPIECZNE — TERAZ Z MEMBRANĄ GORE-TEX

Lekkie, wygodne obuwie bezpieczne z bocznym systemem wiązania BOA®. Wodoodporność dzięki GORE-TEX. Skarpetowa konstrukcja i cholewka z mikrofibry zapewniają naturalne dopasowanie, większy komfort oraz właściwości antystatyczne. Zewnętrzna podeszwa nitrylowa odporna na ciepło i olej zapewnia wyjątkową przyczepność. Obuwie ma aluminiowy podnosek JALAS®, wkładkę antyprzebiciową z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo oraz podwójne strefy ochrony przed uderzeniem dzięki PORON® XRD®.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne

CECHY

- Właściwości antystatyczne
- Wentylowana wkładka
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Specjalnie zaprojektowane szczegóły
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Wyściełane krawędzie cholewki
- BOA® Fit System
- Stabilizator
- Szybkie zawiązywanie
- Wodoodporne
- Ergonomiczny kształt
- Miękkie
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego
- Technologia GORE-TEX Extended Comfort Footwear

GORE-TEX
PRODUCTS



DIALED IN.
PRECISION FIT.

ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, zwichnięcia, antystatyczne, przemoczenie stóp

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia

podszwy zewnętrznej, środowiska mokre, środowiska wilgotne

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Półbuty

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Exalter

MATERIAŁ WIERZCHNI Mikrofibra, Tkanina

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliamid

WKŁADKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Sztwywny EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Pianka neoprenowa, PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.24 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Właściwości antystatyczne



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Aluminowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wkładka antyprzebiciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Stabilizator



Wodoodporna

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
34	9968-34	6408487533662
35	9968-35	6408487533709
36	9968-36	6408487533747
37	9968-37	6408487533785
38	9968-38	6408487533822
39	9968-39	6408487533860
40	9968-40	6408487533907
41	9968-41	6408487533945
42	9968-42	6408487533983
43	9968-43	6408487534027
44	9968-44	6408487534065
45	9968-45	6408487534102
46	9968-46	6408487534140
47	9968-47	6408487534188

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com