




## GRAN PREMIO 1898W WINTER KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

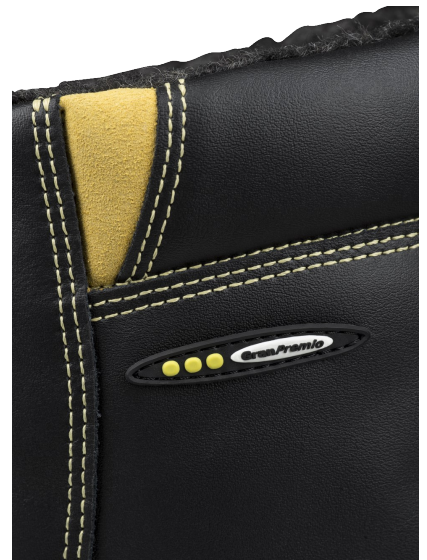

Uuri lähemalt

Kõrge löikega, kolmekordse voodriga talvine turvasaabas parima kaitsega väga külma keskkonna jaoks. Eritöötlusega nahk, mille õmblustes on kuumakindel para-aramiidniit. Maksimaalne kasutuspiirang on 400°C ja pikaajalise kuumusega kokkupuute piirang on 30 minutit, talub keevituspritsmeid. "W" nimes näitab, et saabas on sertifitseeritud keevitamiseks. Õli- ja kuumakindel nitrilist välistald tagab suurepärase haarduvuse ning JALAS® alumiiniumist turvanina, terasest torkekaitse ja kahekordne Poron® XRD® löögisummutus aitavad vältida vigastusi.

### OMADUSED

- Kõrgeim kaitsetase
- Suurepärase haarduvus
- Suurepärase sobivus
- Eriti mugav
- Eriti soe
- Suurepärase löögisummutus

### KIRJELDUS

- ProNose kinganina topeltkaitse
- Lai liist
- KEVLAR® niit õmblustes, mis peab vastu lühiajaliselt kuumusele kuni 427 °C (maksimaalne kasutuspiirang) ja pikaajaliselt kuumusele kuni 204 °C (pidev kasutuspiirang)
- Kuumakindel pealismaterjal
- Kuumakindel välistald
- Õlikindel välistald
- Antistaatilised omadused
- Polsterdatud saapasäär
- Tõmbeasad
- Vetthülgav
- Kaks löögisummutuse ala
- Vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).
- Kuumakindel
- Talub keevitussädemeid ja lihvimispritsmeid



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Varbavigastused, naelaläbistus, antistaatiline, kokkupuude külmaga

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Välitingimustes, kuumad pinnad, naelaläbistus ohuga keskkond, külm keskkond, karm keskkond

PEAMINE KASUTUSALA

Tööd kõrge temperatuuriga keskkonnas, metallitööd, plekitööd, keevitustööd

KASUTUSSEKTORI PÕHITÖÖSTUSED

Metal fabrication

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Turvajalanõud, Saapad

KATEGOORIA Cat. II

NAELATÖKKE MATERJAL Plasma-töödeldud komposiittekstiil (PTC)

SOBIVUS Lai liist

KOLLEKTSIOON Gran Premio

PEALISMATERJAL PU-kattega nahk

NINAOSA MATERJAL PU

VARBAKAITSE MATERJAL Alumiinium

VOODRIMATERJAL Meida® termoisolatsioon, Polüesterkarusnahk, Alumiiniumfoolium

SISETALD JALAS 8245 FX2 ThermAL

SISETALLA MATERJALL Tekstiil, Alumiiniumfoolium, Pehme EVA, Meriinovill, Kaks löögisummutuse ala materjalist PORON® XRD™

VAHETALLA MATERJAL PU vahetald

VÄLISTALLA MATERJAL Kummist välistald

VÄRVUS Must, Hall, Kollane

NETOKAAL (SUURUS 42) 1.62 kg

VASTAVUS



EN ISO 20349-2:2017  
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

TP TC 019:2011

FUNKTSIOON



Antistaatiline



Alumiiniumist  
varvastekaitse



Õlikindel välistald



ESD



Kuumakindel pealis  
materjal



ProNose kinganina  
topelt kaitse



Plasma-töödeldud  
komposiittekstiilist  
(PTC) naelatõke



Lai liist



Kuumakindel välistald



Vetthülgav



Talvemudel

| SUURUS | ART NR.  | EAN           |
|--------|----------|---------------|
| 35     | 1898W-35 | 6408487522727 |
| 36     | 1898W-36 | 6408487522734 |
| 37     | 1898W-37 | 6408487522741 |
| 38     | 1898W-38 | 6408487522758 |
| 39     | 1898W-39 | 6408487522765 |
| 40     | 1898W-40 | 6408487522772 |
| 41     | 1898W-41 | 6408487522789 |
| 42     | 1898W-42 | 6408487522796 |
| 43     | 1898W-43 | 6408487522802 |
| 44     | 1898W-44 | 6408487522819 |
| 45     | 1898W-45 | 6408487522826 |
| 46     | 1898W-46 | 6408487522833 |
| 47     | 1898W-47 | 6408487522840 |
| 48     | 1898W-48 | 6408487522857 |
| 49     | 1898W-49 | 6408487522864 |
| 50     | 1898W-50 | 6408487522871 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com