





Jalas ZENIT EVO 7100

EN ISO 20345:2011 S1, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35



СИЛА ДВИЖЕНИЯ

Легкая, мягкая, удобная и очень эргономичная защитная обувь высокого качества. Трикотажный текстильный верх и мягкая пена с эффектом памяти поддерживают и защищают стопу при работе в легком режиме. Маслостойкая подошва из полиуретановой смеси RPU обеспечивает отличное сцепление, а алюминиевый подносок JALAS[®] и зоны PORON[®] XRD[®] с двойной защитой от удара оберегают стопу.

СВОЙСТВА

- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные
- Повышенная воздухопроницаемость
- Отличные амортизационные свойства
- Сверхлегкие

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легкие
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Язычок-клапан
- Эргономическая форма
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Дышащая стелька
- Мягкие
- Без материалов животного происхождения
- Мягкий верхний кант из пеноматериала с эффектом памяти



ЗАЩИТА

От удара, от статического электричества, от скольжения

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, в сухих условиях, в условиях повышенной стерильности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Полуботинки категория Cat. II

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

коллекция Zenit Evo

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Трикотажная ткань

МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер

СТЕЛЬКА JALAS 8303 FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ СТЕЛЬКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Твердый EVA, ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Heo пена, Двойная зона амортизации из PORON[®] XRD[®]

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из полиуретановой резины

КРЕПЛЕНИЕ Шнурки ЦВЕТ Цвет черный, Цвет красный, Цвет белый

BEC HETTO (PA3MEP 42) 1.05 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ





M/I/C

SD 35

EN ISO 20345:2011 S1. SRC

ASTM F2413-18

TP TC 019:2011





DGUV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Антистатичные свойства




амортизации Ergothan



Алюминиевый подносок



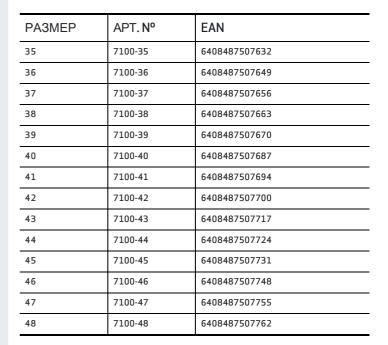



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com