




JALAS® GRAN PREMIO 1668W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR

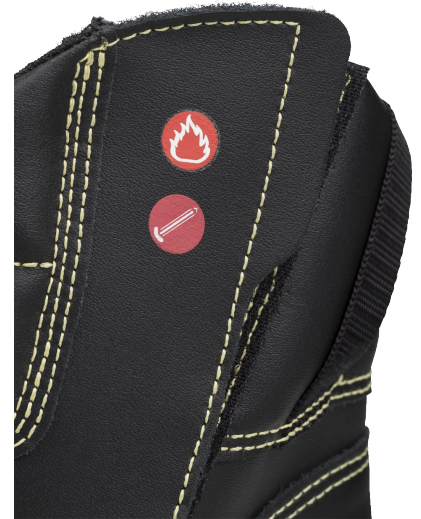

Tudjon meg
többet

HEGESZTŐBAKANCS SZÁMOS FUNKCIÓVAL

Tartós és kényelmes, közepes szárú hegesztőbakancs az EN 20349-2 szabványnak megfelelően tanúsítva, Thinsulate™ béléssel az extra hőszigetelés érdekében. A speciálisan kezelt, hőálló cernából készült para-aramid varratokkal ellátott bőr max. 400°C-ig hőálló, és 30 perces hosszú távú hőhatásnak is kitéhető. A kivethető talpbetét a két PORON® XRD® védőzónával fokozott ütéscsökkentést biztosít, az olaj- és hőálló nitril külső talp pedig kiváló tapadást nyújt. A JALAS® alumínium orrsapka és acél szegbehatolás elleni betét segít megelőzni a sérüléseket.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló ütéscsökkentés
- Legmagasabb szintű védelem
- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes

JELLEMZŐK

- ProNose orrmerevítő
- Szellőző talp
- Dupla ütéscsökkentő zóna
- ESD
- Thinsulate™ hőszigetelés
- Széles fazon
- A KEVLAR® cerna a varratokban, amely ellenáll 427°C-os rövid távú kitettségeknek (max. üzemeltetési határérték) és 204°C-os hosszabb távú kitettségeknek (állandó üzemeltetési határérték)
- Hőálló felsőrész
- Hőálló járótalp
- Olajálló járótalp
- Antisztatikus tulajdonságok
- Párnázott bakancsszár
- Húzóhurkok
- Vízepergető



Thinsulate
INSULATION

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábujj sérülései, szegek behatolása, antisztatikus

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Kültér, beltér, használat egész évben, meleg felületek, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, piszkos környezetek, nehéz környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Forró környezetben végzett munka, fémmunka, fémlemezzel végzett munka, hegesztés

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Metal fabrication

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Bakancsok/Bokacsizmák

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél

FAZON Széles

KOLLEKCIÓ Gran Premio

FELSŐRÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr

PRONOSE-ANYAG PU

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, Thinsulate™

TALPBETÉT JALAS 8103 FX2 Pro-X

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Poliészter alapú vezető szál,

PORON® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna

KÖZTALP ANYAGA PU köztalp

JÁRÓTALP ANYAGA Gumijárártalp

RÖGZÍTÉS Tépozá

SZÍN Fekete

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 1.34 kg

MEGFELELŐSÉG



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
PR

ASTM F3445-21
SR

JELLEMZŐK



Alumínium orrmerevítő



Olajálló járótalp



ProNose orrmerevítő



Acél átszúrásvédő



Széles fazon



Hőálló járótalp



Vízlepergető



Ergothon ütéstompító rendszer



ESD



Hőálló felsőrész



Antisztatikus tulajdonságok

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com