




## GRAN PREMIO 1668W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR

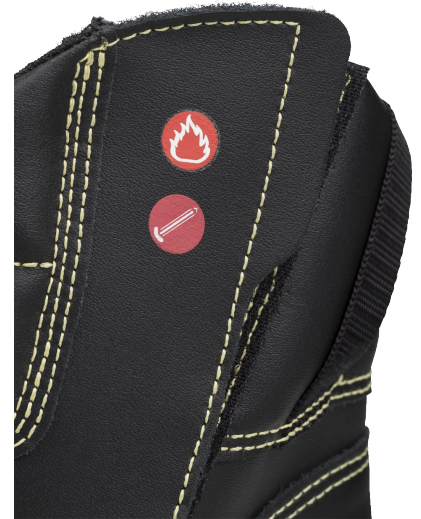

Zistiť viac

### ZVÁRACIA OBUV S MNOHÝMI FUNKCIAMI

Odolná a pohodlná zváracia obuv stredne vysokého strihu certifikovaná v súlade s normou EN 20349-2 s Thinsulate™ podšívkou pre dodatočnú tepelnú ochranu. Špeciálne upravená koža s tepelne odolným paraaramidovým závitom v švoch poskytuje tepelnú odolnosť s maximálnym prevádzkovým tepelným limitom 400°C počas 30 minút. Odnímateľná vložka má pokročilé tlmenie nárazov s dvoma ochrannými zónami PORON® XRD® a odolná voči olejom a žiaruvzdorná nitrilová vonkajšia podrážka znamená vynikajúcu priľnavosť. Hliníková špička JALAS® a ocelová vložka do prieniku klinev pomáhajú predchádzať zraneniam.

#### VLASTNOSTI

- Vynikajúce tlmenie nárazov
- Najvyšší stupeň ochrany
- Vynikajúca priľnavosť
- Vynikajúco padnúce
- Zvlášť pohodlné

#### FUNKCIE

- Spevnenie prstov ProNose
- Vložka s ventiláciou
- Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy
- ESD
- Antistatické vlastnosti
- Izolácia pred vysokými teplotami Thinsulate™
- Široký tvar
- Švy obsahujú vlákno KEVLAR®, ktoré krátkodobo odoláva teplotám až 427 °C (max. prevádzková hodnota) a dlhodobo teplotám 204 °C (trvalá prevádzková hodnota)
- Horná časť odolná voči teplu
- Podošva odolná voči teplu
- Podošva odolná voči oleju
- Polstrované zvršok topánky
- Očká na ťahanie
- Odpudzuje vodu



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, interiéry, celoročné použitie, teplé povrchy, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, nečisté prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Práca s horúcimi materiálmi, práca s kovom, práca s plechom, zváranie

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Výroba kovov

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Bezpečnostná obuv, Čižmy/členková obuv

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Oceľ

MERANIE Široké

ZBIERKA Gran Premio

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Koža poťahovaná PU

PRONOSE MATERIÁL Polyuretán

MATERIÁL ŠPIČKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, Thinsulate™

VLOŽKA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIÁL STIELKY Textil, Mäkký materiál EVA, Vodivé vlákno na báze polyesteru, Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU

MATERIÁL PODOŠVY Gumová podošva

UPÍNANIE Suchý zips

FARBA Čierna

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VEĽKOSŤ 42) 1.34 kg

SÚĽAD



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017  
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F2413-18  
M/I/C  
PR

ASTM F3445-21  
SR

FUNKCIE



Hliníková špička



Podošva odolná voči oleju



Spevnenie prstov ProNose



Oceľová ochrana proti klincom



Široký tvar



Podošva odolná voči teplu



Odpudzuje vodu



Systém tlmenia nárazov Ergothan



ESD



Antistatické vlastnosti



Horná časť odolná voči teplu

| VEĽKOSŤ | Č. TOV.  | EAN           |
|---------|----------|---------------|
| 36      | 1668W-36 | 6408487542022 |
| 37      | 1668W-37 | 6408487541537 |
| 38      | 1668W-38 | 6408487541575 |
| 39      | 1668W-39 | 6408487541612 |
| 40      | 1668W-40 | 6408487541650 |
| 41      | 1668W-41 | 6408487541698 |
| 42      | 1668W-42 | 6408487541735 |
| 43      | 1668W-43 | 6408487541773 |
| 44      | 1668W-44 | 6408487541810 |
| 45      | 1668W-45 | 6408487541858 |
| 46      | 1668W-46 | 6408487541896 |
| 47      | 1668W-47 | 6408487541933 |
| 48      | 1668W-48 | 6408487541971 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com