




TEGERA® 8555T

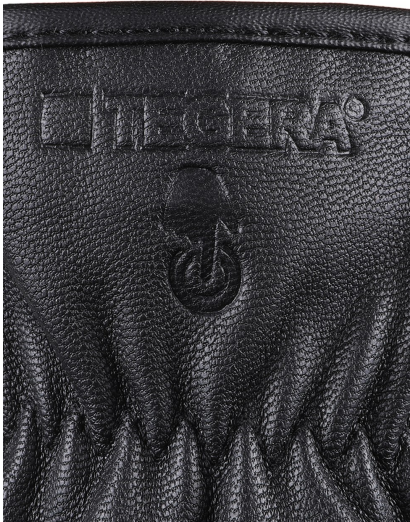

Научете повече

Ръкавици с устойчивост на срязване, с цяла подплата, висококачествена пълнозърнеста козя кожа, устойчивост на срязване, ниво D, Dyneema®, Cat. II, подсилен показалец, сензорен екран, воден репелент, за обща работа

СВОЙСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Най-високо ниво на защита • Добра чувствителност на пръстите • Гъвкавост • Отлично прилягане • Издръжливост	• За сензорен екран • Подсилен показалец



ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Предотвратява риск от:., нараняване от порязване, контакт с изпарения

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

Среда с опасност от срязване, влажна среда, тежка среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Охранителна и полицейска дейност, предоставяне на слуги

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Обслужване

ВИД РЪКАВИЦИ

Средно тежка работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Работни ръкавици със специална защита, Ръкавици, устойчиви на срязване

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ НА РЪКАВИЦАТА ОТКЪМ ДЛАНТА

Висококачествена пълнозърнеста козя кожа

ДЕБЕЛИНА 0,6-0,8 mm

ПОДПЛАТА С цяла подплата

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТА Дупеета®

ДЪЛЖИНА 230-265 mm

СРЪЧНОСТ 5

ЦВЯТ Черно

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 3/60

ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Нишка

МЕТОД НА ЗАКОПЧАВАНЕ Еластичност 180°

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) Устойчивост на срязване, ниво D

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) TDM: 15.5 N

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ

UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene)

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ Кожа

СЪОТВЕТСТВИЕ



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 388:2016
2X43D

EN 420
+A1

EN ISO 11640:2018

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Защита от срязване



Воден репелент



За сензорен екран

РАЗМЕР	АРТИКУЛ N°	EAN
6	8555T-6	7340118378831
7	8555T-7	7340118378923
8	8555T-8	7340118379012
9	8555T-9	7340118379104
10	8555T-10	7340118379197
11	8555T-11	7340118379289
12	8555T-12	7340118379371

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com