




TEGERA® 8555T

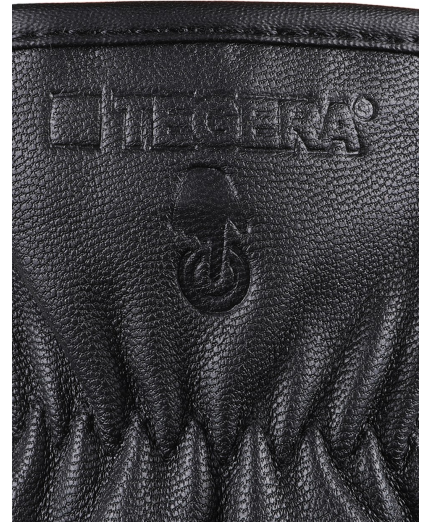

Zjistit více

Protiřezná rukavice, kompletně podšitá, lícová kozinka nejvyšší kvality, stupeň odolnosti proti proříznutí D, Dyneema®, Cat. II, zesílený ukazovák, dotyková obrazovka, vodoodpudivá, pro všeobecné práce

VLASTNOSTI

- Nejvyšší úroveň ochrany
- Dobrá citlivost konečků prstů
- Přizpůsobivá
- Dokonale padne
- Odolná

VLASTNOSTI

- Na ovládání dotykové obrazovky
- Zesílený ukazovák



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Chrání před těmito riziky: pořezání, kontakt s vlhkostí

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s nebezpečím pořezání, vlhká prostředí, drsné podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Práce bezpečnostních služeb a policie, servisní práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Service

TYP PRÁCE

Středně těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Pracovní rukavice se speciální ochranou, Protirezné rukavice

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality

TLOUŠŤKA 0,6-0,8 mm

PODŠÍVKA Kompletně podšitá

MATERIÁL PODŠÍVKY Dyneema®

DÉLKA 230-265 mm

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5

BARVA Černá

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 3/60

TYPY BALENÍ Spojené nití

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) Stupeň odolnosti proti proříznutí D

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) TDM: 15.5 N

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene)

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Kůže

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 388:2016
2X43D

EN 420:2003
+A1:2009

EN ISO 11640:2018

VLASTNOSTI



Ochrana proti pořezání



Vodoodpudivá



Na ovládání dotykové
obrazovky

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
6	8555T-6	7340118378831
7	8555T-7	7340118378923
8	8555T-8	7340118379012
9	8555T-9	7340118379104
10	8555T-10	7340118379197
11	8555T-11	7340118379289
12	8555T-12	7340118379371

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com